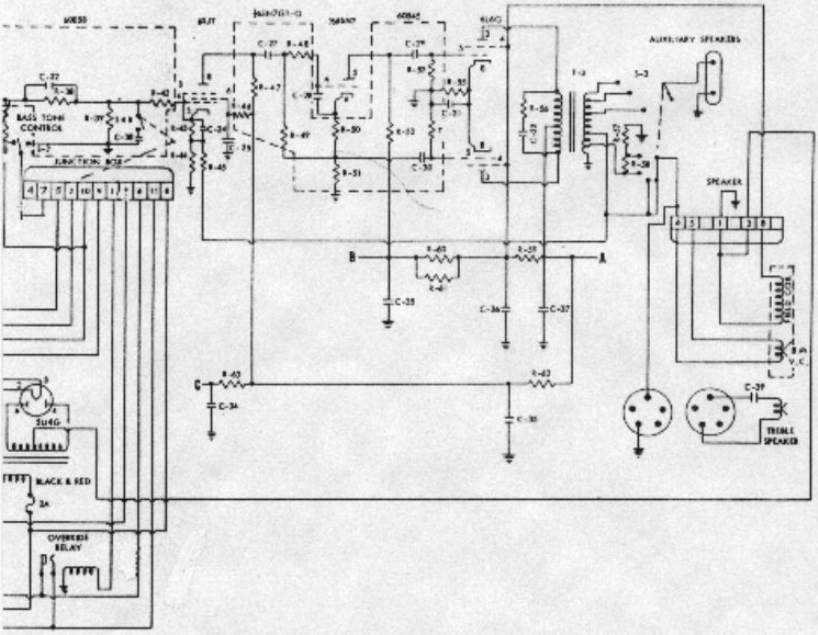

VALUE	REMARKS
100 MMFD	CERAMIC
.1 MFD	±20% 400 W.V.
.01 MFD	±20% 400 W.V.
.01 MFD	±20% 400 W.V.
1 MFD	±10% 200 W.V.
2 MFD	50 W.V.
10 MFD &	ELECTROLYTIC
20 MFD	25 W.V.
.270 MMF	±20% 400 W.V.
390 MMFD	CERAMIC
.022 MFD	±10% 400 W.V.
.1 MFD	±10% 400 W.V.
.1 MFD	±10% 400 W.V.
.004 MFD	±10% 400 W.V.
.03 MFD	±10% 200 W.V.
270 MMFD	CERAMIC
.003 MFD	±20% 400 W.V.
20 MFD	25 W.V.
.047 MFD	±10% 400 W.V.
.022 MFD	±20% 400 W.V.
510 MMFD	CERAMIC
.022 MFD	±20% 400 W.V.
.022 MFD	±20% 400 W.V.
25 MFD	25 W.V.

ITEM	PART. NO.	VALUE	REMARKS
C-32	73007-48	.0005 MFD	±20% 1600 W.V.
C-33	73474	20 MFD ⊖	ELECTROLYTIC
C-34	73474	20 MFD ⊖	ELECTROLYTIC
C-35	73475	20 MFD &	ELECTROLYTIC
C-36	73475	20 MFD ⊖	ELECTROLYTIC
C-37	73475	20 MFD ⊖	ELECTROLYTIC
C-38	71756-34	.0033 MFD	±10% 400 W.V.
C-39	73104-652	2 MFD	50 W.V.
L-1	49856	OSCILLATOR COIL	
L-2	54934	26 HENRIES	
L-3	39933	.39 HENRIES	
T-1	66424	AMP. POWER TRANS.	
T-2	66422	JUNC. POWER TRANS.	
T-3	53018	OUTPUT TRANS.	
S-1	53648	LINE SWITCH	
S-2	56252	CANCEL SWITCH	
S-3	55086	FADER SWITCH	
	55769	LINE CORD	
	56325	2 AMP. FUSE (S.B. TYPE)	
	57176	1.5 AMP. FUSE	
	53899	RECTIFIER	
	49852	FUSE POST	

ITEM	PART. NO.	REMARKS
S-4	61866	HI-FI ON OFF SWITCH
	60858	TERMINAL BD. ASSEM.
	60845	TERMINAL BD. ASSEM.
	60852	TERMINAL BD. ASSEM.

VOLTAGE READING

TUBE	PIN 1	2	3	4	5	6	7	8	9
6J8	0	0	97	-	0	97	6.3 AC	0	-
6SJ7	0	0	0	0	1	20	6.3 AC	85	-
12AU7	126	0	6	0	0	115	0	29	6.3 AC
12AX7	190	0	-∿-	0	0	-∿-	-∿-	-∿-	6.3 AC
6V6GT/G1	0	290	18	0	290	370	6.3 AC	0	-
6L6G	-	6.3 AC	420	318	0	-	0	21	-
6L6G	-	6.3 AC	420	318	0	-	0	21	-
5U4G	-	FIL	-	370 AC	-	370 AC	-	PL	-